

Przeznaczenie, działanie:

Nadajnik przeznaczony jest do współpracy z modułem „Fotokomórka v1.5”. W przypadku zastosowania układu fotokomórki v1.5 w kabinie windy, montaż nadajnika Nv.2 przewidziano w bocznych kabinowych poprzez wklejenie z wykorzystaniem taśmy. Nadajniki produkowane są z przeznaczeniem do układów jednoliniowych i oznaczane symbolem TxA. Jeśli konieczne jest zastosowanie dwóch linii nadzoru należy wówczas jako drugi zastosować nadajnik Nv.2 z symbolem TxB.

Montaż:

1. Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany nadajnik „Nv.2”.
2. Zamocować moduł w przygotowanym miejscu, korzystając z szablonu otworów montażowych
3. Podłączyć przewody urządzenia zgodnie z poniższą tabelą:

Wtyk	Przeznaczenie
TxA	dołączyć do gniazda TxA modułu „Fotokomórka v1.5”
TxB	dołączyć do gniazda TxB modułu „Fotokomórka v1.5”

Dane techniczne:


Przeznaczony do współpracy z modułem	Fotokomórka v1.5
Przyłącze	Przewód długości 3m, dedykowane złącza
Temperatura pracy	5-45°C
Sposób montażu	Wklejenie z zastosowaniem taśmy
Podstawowe wymiary:	X: 21mm, Y: 45mm, Z: 22,5mm

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

UWAGA: Urządzenie należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem; odstępstwo od tej zasady skutkować może uszkodzeniem, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.


Chronić urządzenie od wilgoci

Jeśli urządzenie posiada oznaki jakiegokolwiek uszkodzenia nie należy go używać





Wymiary szczegółowe:

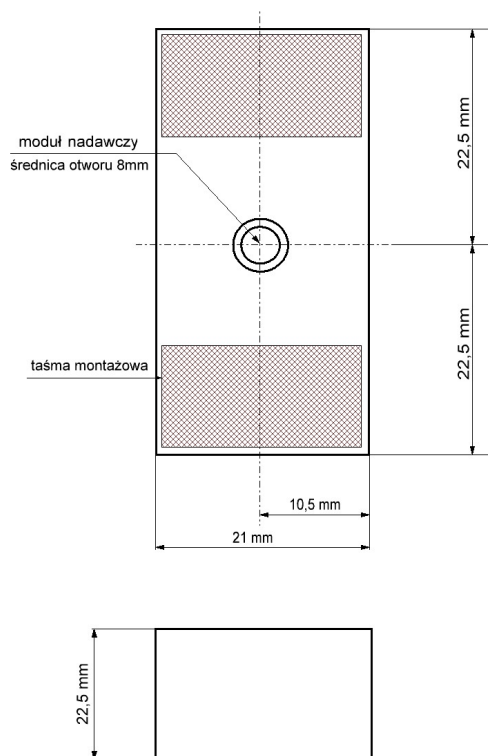

Nv.2



