

Przeznaczenie, działanie:

Odbiornik przeznaczony jest do współpracy z modułem „Fotokomórka v1.5”. W przypadku zastosowania układu fotokomórki v1.5 w kabinie windy, montaż odbiornika Ov.2 przewidziano w boczku kabinowym poprzez wklejenie z wykorzystaniem taśmy. Odbiorniki produkowane są z przeznaczeniem do układów jednoliniowych i oznaczane symbolem RxA. Jeśli konieczne jest zastosowanie dwóch linii nadzoru należy wówczas jako drugi zastosować odbiornik Ov.2 z symbolem RxB.

Montaż:

1. Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany odbiornik „Ov.2”.
2. Zamocować moduł w przygotowanym miejscu, korzystając z szablonu otworów montażowych
3. Podłączyć przewody urządzenia zgodnie z poniższą tabelą:

| Złącze | Przeznaczenie |
|---------------|---|
| RxA | dołączyć do gniazda RxA modułu „Fotokomórka v1.5” |
| RxB | dołączyć do gniazda RxB modułu „Fotokomórka v1.5” |

Dane techniczne:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Przeznaczony do współpracy z modułem | Fotokomórka v1.5 |
| Przyłącze | Przewód długości 3m, dedykowane złącza |
| Temperatura pracy | 5-45°C |
| Sposób montażu | Z wykorzystaniem taśmy montażowej |
| Podstawowe wymiary: | X: 21mm, Y: 45mm, Z: 22,5mm |


Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

UWAGA: Urządzenie należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem; odstępstwo od tej zasady skutkować może uszkodzeniem, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Chronić urządzenie od wilgoci

Jeśli urządzenie posiada oznaki jakiegokolwiek uszkodzenia nie należy go używać

Wymiary szczególne:

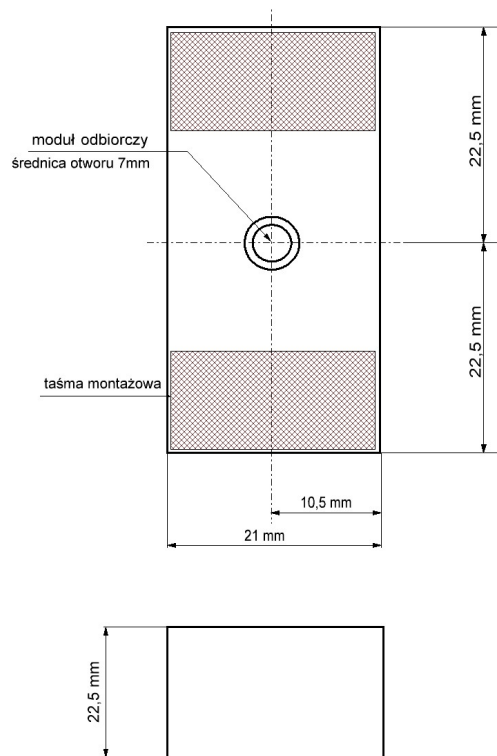

Ov.2

